



Single-Piece 系列 ● 产品简介 | 优势

S 系列产品简介

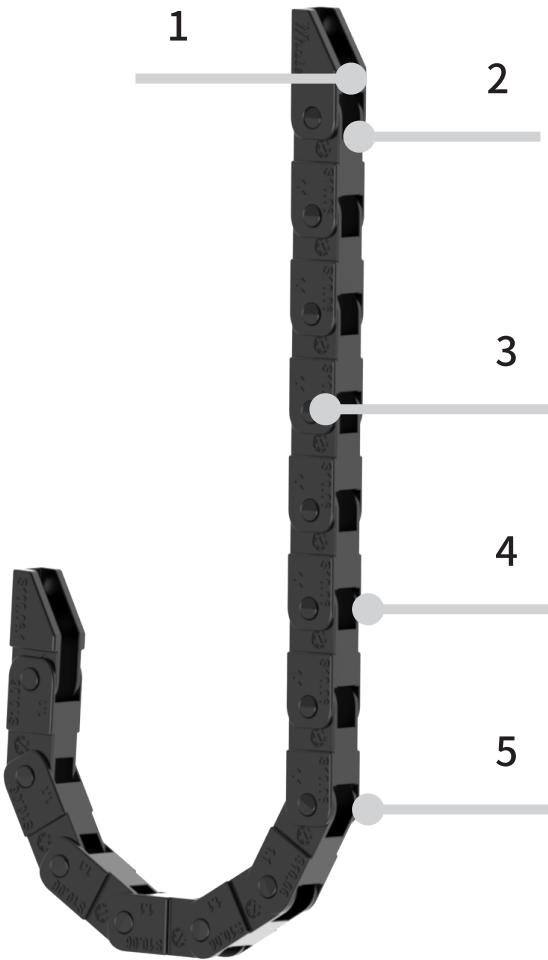

- 1 自带扎线板的接头，方便电缆的固定
- 2 固定式接头，可应用于多种场合
- 3 比例优化的大尺寸轴提高负载能力
- 4 光滑的拖链内表面有效降低磨损
- 5 高强度限位块增加架空和负载能力
- 6 独特内部降噪结构
- 7 小尺寸，可用于狭小空间

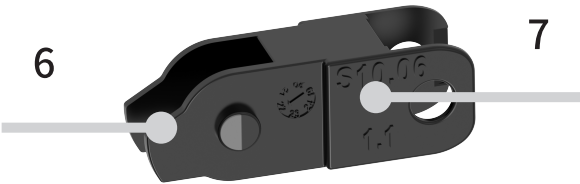

S 系列产品定制化服务



可提供 UL94 认证 /CE 认证



可根据需求提供防静电产品

Single-Piece 系列 ● 尺寸范围 | 应用场合

系列	内高 hi [mm]	外高 ha [mm]	内宽 Bi [mm]	外宽 Ba [mm]	弯曲半径 R [mm]	节距 P [mm]	最大架空长度 [m]	页码
S 系列 轻便小尺寸								
S07	7	10	7	12	015-038	16.7	0.4	109-110
S10	10	12	6	10	018-038	20	0.5	111-112
S15	15	19.3	10	18.2	020-048	20	0.8	113-114



★ 如需要其他尺寸的拖链，请与我们的工程师联系


S 系列产品应用要求

- 短架空 | 低负载
- 轻便 | 快速拆装
- 高速度 | 高加速度
- 长寿命 | 低噪音

S 系列产品应用场景

- 电梯行业
- 工程机械
- 塑料机械
- 半导体设备
- 办公设备


S07 系列 | 开放式 | 不可打开

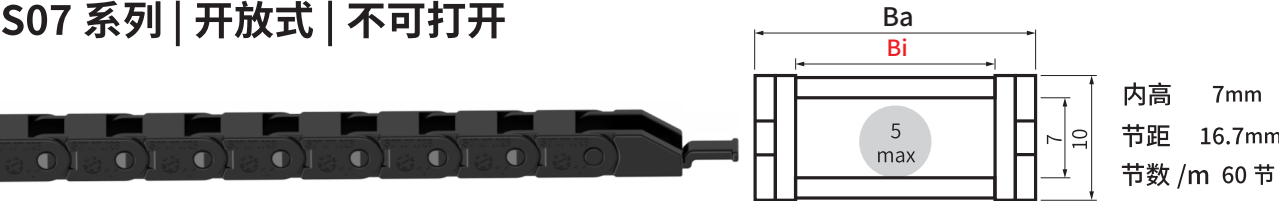


产品代码 不可打开	Bi [mm]	Ba [mm]	R 可供选择的弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]
S07.07.R	7	12	015 018 028 038	≈ 0.07

★ 如有特殊尺寸及应用环境需求，我司可提供定制开发服务。

架空应用 | 短行程 | $L_k=S/2+K$ (行程中点安装)

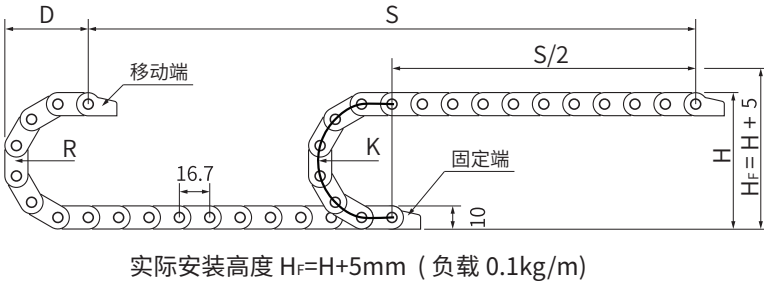

R[mm]	H[mm]	D[mm]	K[mm]
015	40	45	85
018	46	48	90
028	66	58	125
038	86	68	155

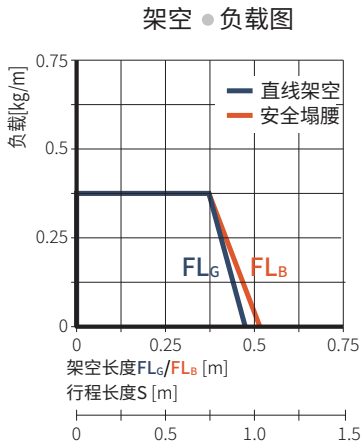



技术参数

架空长度	≤ 0.4m	速度 / 加速度 FL_G	≤ 20 [m/s] / 200 [m/s ²]
滑行距离	不适用	速度 / 加速度 FL_B	≤ 3 [m/s] / 6 [m/s ²]
垂直悬挂	≤ 6m	滑行速度 / 加速度	≤ 3 [m/s] / 10 [m/s ²]
垂直站立	≤ 0.3m	允许温度	-40°C ~ 120°C
侧向架空	≤ 0.3m	阻燃等级	UL94 HB
		拖链自摩擦系数	0.40
		拖链与滑条摩擦系数	0.20

S07 系列 | 开放式 | 配套附件

接头尺寸 ● 活动式

内侧接头代码: S070.07.1 外侧接头代码: S070.07.2

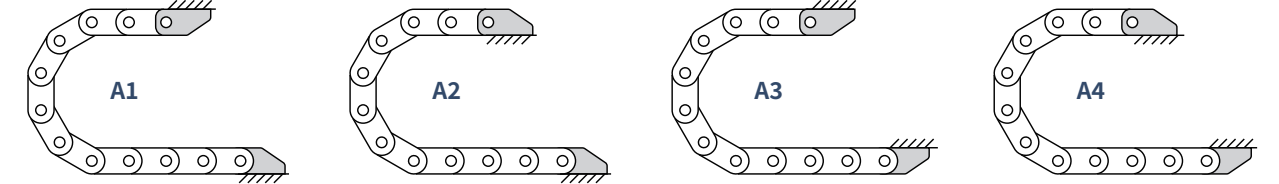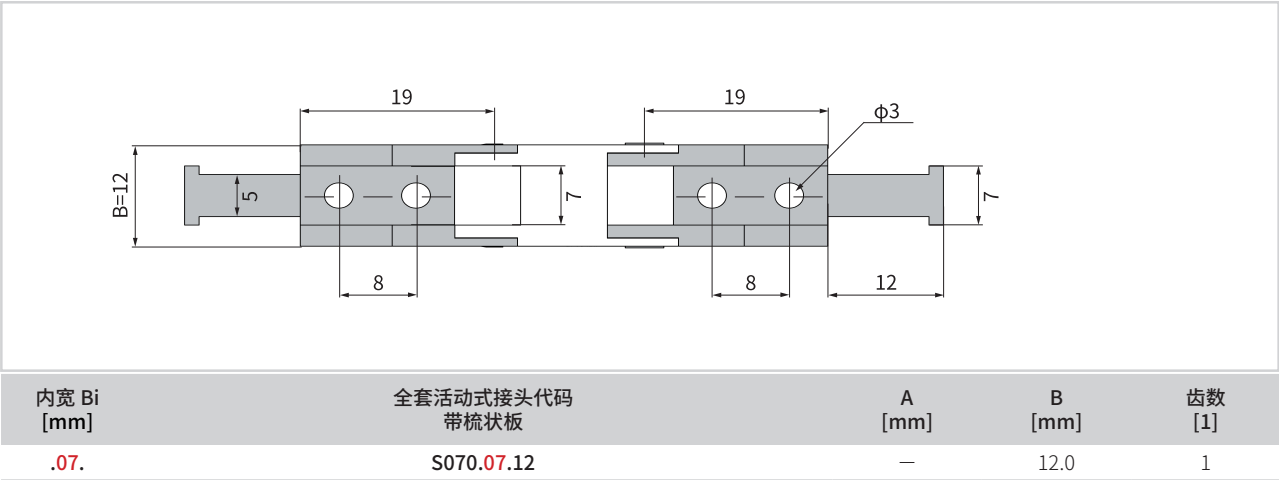

- ★ S07 拖链接头的安装形式有以上四种
- ★ 发货时接头如需预装配，请注明安装方式 A1|A2|A3|A4

订购示例

拖链本体				接头	
S07	07	018	16P	S070	07
系列	内宽	弯曲半径	节数	内宽	预装方式

- ★ 同一条拖链的本体与接头的内宽需要保持一致。
- ★ 如有防静电，防腐蚀，无预应力等特殊需求，请与我们联系。
- ★ 若对订购有疑问，请咨询我们。


S10 系列 | 开放式 | 不可打开




产品代码 不可打开	Bi [mm]	Ba [mm]	R 可供选择的弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]
S10.06.R	6	10	018 028 038	≈ 0.13

★ 如有特殊尺寸及应用环境需求，我司可提供定制开发服务。

架空应用 | 短行程 | $L_K=S/2+K$ (行程中点安装)

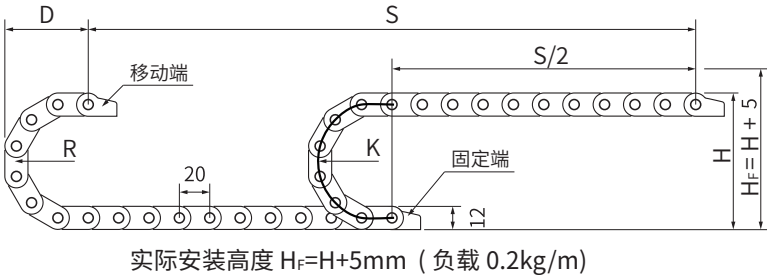



R[mm]	H[mm]	D[mm]	K[mm]
018	48	54	88
028	68	64	74
038	88	130	160

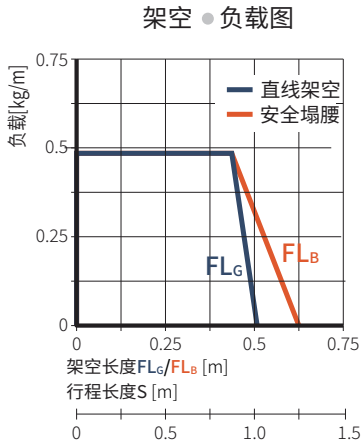

S10 系列 | 开放式 | 配套附件

接头尺寸 ● 活动式

内侧接头代码: 100.06.1 外侧接头代码: 100.06.2

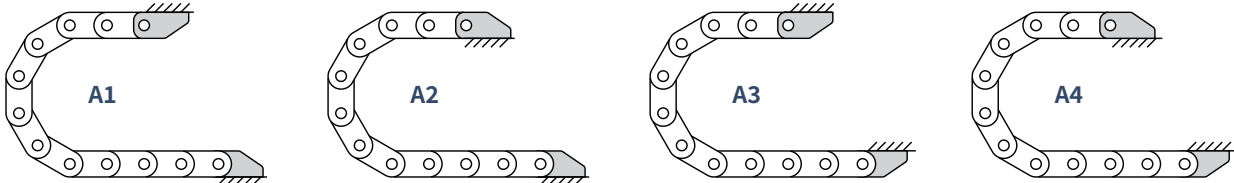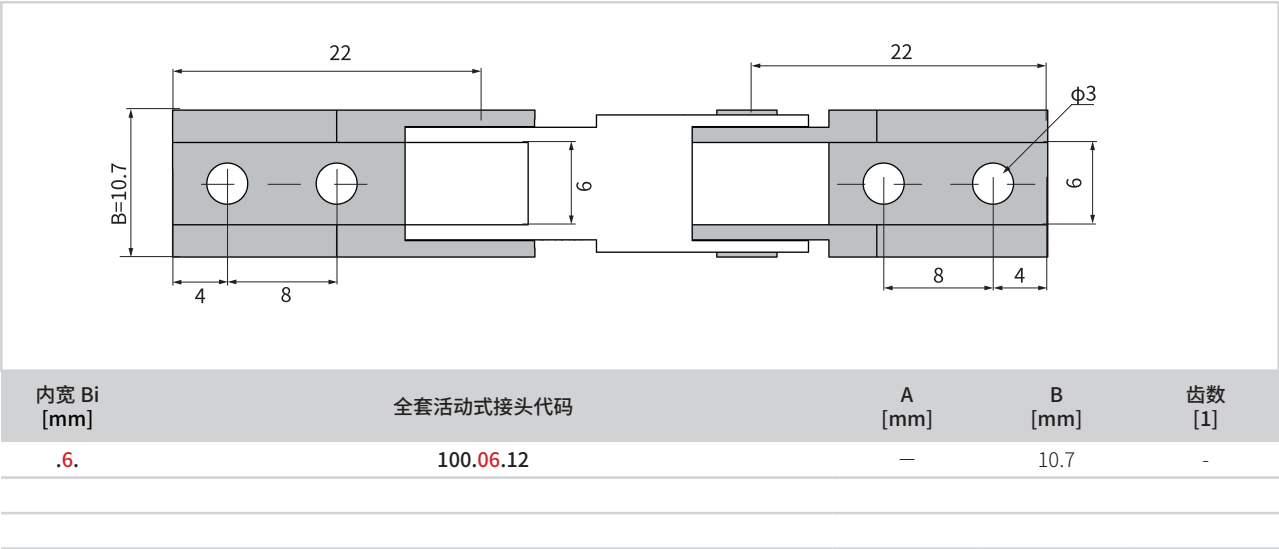

- ★ S10 拖链接头的安装形式有以上四种
- ★ 发货时接头如需预装配，请注明安装方式 A1|A2|A3|A4

技术参数

架空长度	≤ 0.5m	速度 / 加速度 FL_G	≤ 20 [m/s] / 200 [m/s ²]
滑行距离	不适用	速度 / 加速度 FL_B	≤ 3 [m/s] / 6 [m/s ²]
垂直悬挂	≤ 8m	滑行速度 / 加速度	≤ 3 [m/s] / 10 [m/s ²]
垂直站立	≤ 0.5m	允许温度	-40°C ~ 120°C
侧向架空	≤ 0.5m	阻燃等级	UL94 HB
		拖链自摩擦系数	0.40
		拖链与滑条摩擦系数	0.20

订购示例

拖链本体				接头	
S10	• 06	• 018	- 16P	+	101 • 06 • 12 A2
系列	内宽	弯曲半径	节数		内宽 预装方式


- ★ 同一条拖链的本体与接头的内宽需要保持一致。
- ★ 如有防静电，防腐蚀，无预应力等特殊需求，请与我们联系。
- ★ 若对订购有疑问，请咨询我们。

S15 系列 | 开放式 | 配套附件


接头尺寸 ● 固定式

内側接头代码: 151.10.1

外侧接头代码: 151.10.2

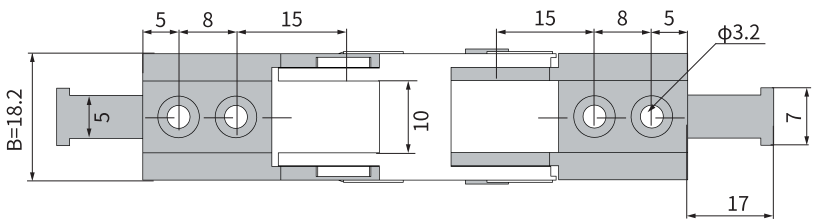

内宽 Bi [mm]	全套固定式接头代码 带梳状板	A [mm]	B [mm]	齿数 [1]
.10.	151.10.12	—	18.2	1

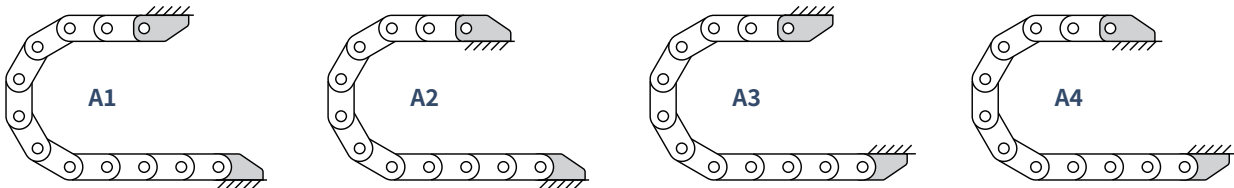

★ S15 拖链接头的安装形式有以上四种

★发货时接头如需预装配，请注明安装方式 A1|A2|A3|A4

订购示例


$$\begin{array}{c} \text{拖链本体} \qquad \qquad \qquad \text{接头} \\ \boxed{\text{S15} \cdot \textcolor{red}{10} \cdot 028 - 16\text{P}} + \boxed{151 \cdot \textcolor{red}{10} \cdot 12\text{A2}} \\ \text{系列} \quad \textcolor{red}{\text{内宽}} \quad \text{弯曲半径} \quad \text{节数} \qquad \qquad \qquad \textcolor{red}{\text{内宽}} \qquad \text{预装方式} \end{array}$$

★ 同一条拖链的本体与接头的内宽需要保持一致。

★ 如有防静电, 防腐蚀, 无预应力等特殊需求, 请与我们联系。

★ 若对订购有疑问，请咨询我们。


S15 系列 | 开放式 | 不可打开

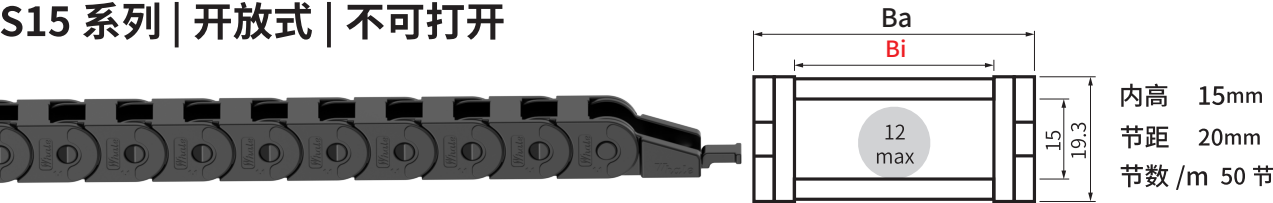

产品代码 不可打开	Bi [mm]	Ba [mm]	R 可供选择的弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]
S15.10.R	10	18.2	020 028 038 048	≈ 0.21


★ 如有特殊尺寸及应用环境需求，我司可提供定制开发服务。

架空应用 | 短行程 | $L_K = S/2 + K$ (行程中点安装)

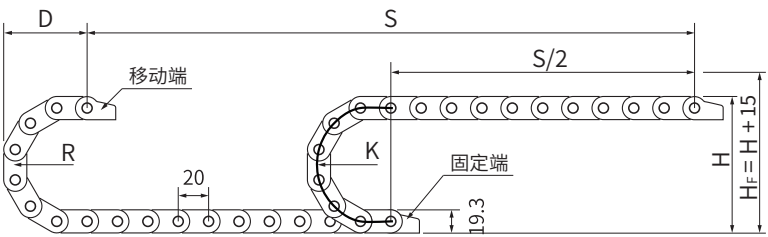

实际安装高度 $H_F = H + 15\text{mm}$ (负载 0.3kg/m)

R[mm]	H[mm]	D[mm]	K[mm]
020	59.3	60	102
028	75.3	68	130
038	95.3	78	160
048	115.3	88	195

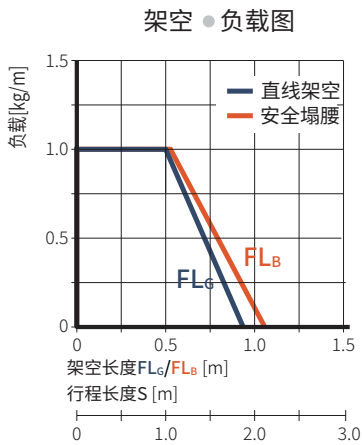

技术参数

	架空长度	≤ 0.8m	速度 / 加速度 FL _G	≤ 20 [m/s] / 200 [m/s ²]
	滑行距离	不适用	速度 / 加速度 FL _B	≤ 3 [m/s] / 6 [m/s ²]
	垂直悬挂	≤ 10m	滑行速度 / 加速度	≤ 3 [m/s] / 10 [m/s ²]
	垂直站立	≤ 0.6m	允许温度	-40°C ~120°C
	侧向架空	≤ 0.6m	阻燃等级	UL94 HB
			拖链自摩擦系数	0.40
			拖链与滑条摩擦系数	0.20